



EX100U

Noch nie war großartige
Bildqualität so mobil.



Endlich gibt es einen mobilen Projektor, der keine Kompromisse bei der Bildqualität macht. Mit dem DLP™-Projektor EX100U haben Sie ein kompaktes Gerät, das in nur 2,9 kg viele großartige Eigenschaften verbirgt – und das zu einem überraschend günstigen Preis.

Mit 2.000 ANSI Lumen und einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 kommt Ihre Präsentation in aller Brillanz und Schärfe zur Geltung. Die XGA-Auflösung garantiert die entsprechend getreue Wiedergabe der kleinsten Details.

Damit Sie lange Zeit auf den EX100U zählen können, haben die Lampen eine Lebensdauer von bis zu 3.000 Stunden. Sicherheitshalber hat der EX100U eine Passworteingabe, denn ein derart attraktives Gerät findet sicher schnell viele Anhänger.

- 0,7" DLP™, 12° DDR
- 2.000 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung: 1.024 x 768 Pixel
- Kontrastverhältnis: 2.000:1
- Gewicht: 2,9 kg
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis






EX100U

Modell	EX100U
Technologie	0,7" DMD, 12° DDR
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	2.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1
Farben	16,77 Millionen
Video	600 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	200 W
Lampenlebensdauer	ca. 3.000 Stunden (Low Mode) ¹ , ca. 2.000 Stunden (Standard Mode) ¹
Objektiv	F/2,4–2,6, f = 23–27,6 mm
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom
Zoom-Ratio	1,6–2,0:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	29 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N)/SECAM/PAL-60, Komp. Video, 480 i/p (525 i/p), 576 i/p (625 i/p), 720 p (750 p), 1.080 i (1.125 i, 60 Hz), 1.080 i (1.125 i, 50 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	sRGB, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Video-Line Doubler, 3:2 pull-down, 3D Y/C, 10-sprachiges OSD, PIN-Code-Schutz
Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm), 2 x RCA (L, R) Video: 1 x RCA, 1 x S-Video
Ausgänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig, Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	1 x RS-232C (8-polig), USB-Terminal mit Up/down-Funktion
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, PowerPoint-Seiten mit Up/down-Funktion via USB
Maße (B x H x T)	310 x 100 x 245 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	2,9 kg
Leistungsaufnahme	ca. 280 W
Spannung	AC 100–240 V ± 10 %, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung, Quick-Start-Karte
Optionales Zubehör	Ersatzlampe (VLT-EX100P), Deckenhalterung

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

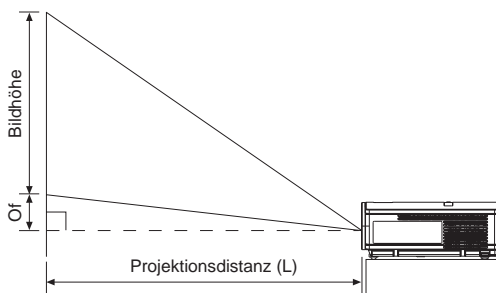

Bildgröße			Entfernung zur Leinwand (L)		Offset (Of) cm
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom	
102	81	61	130	157	7,2
152	122	91	196	239	10,9
203	163	122	262	318	14,5
254	203	152	330	399	18,1
381	305	229	498	602	27,1
508	406	305	665	803	36,2
635	508	381	831	–	45,2
762	610	457	998	–	54,3

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B. V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de