



# XD205U

Der ideale Einstieg in  
die perfekte Präsentation.



Der neue XD205U ist ein echter Alleskönner. Das Einsteiger-Gerät besticht nicht nur durch ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis: Gestochen scharfe Bilder in XGA-Auflösung lassen Ihre Präsentation zu einem echten Highlight werden.

Das Kontrastverhältnis von 2.000:1 erlaubt detailreiche Darstellungen, und dank 2.000 ANSI Lumen müssen Sie sich über Verdunklung keine Gedanken mehr machen. Gerade für den mobilen Einsatz ist das 2,4 kg leichte Gerät bestens geeignet. Selbst bei nicht optimaler Aufstellung garantiert die digitale vertikale Trapezkorrektur ein verzerrungsfreies Bild.

Neben der bestechenden Bildqualität überzeugt auch die Zuverlässigkeit: Eine Lampenlebensdauer von bis zu 3.000 Stunden ist ein einleuchtendes Argument für den XD205U.

- 0,55" DMD, 12° DDR, DLP™
- 2.000 ANSI Lumen
- XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel)
- Kontrastverhältnis 2.000:1
- Gewicht: 2,4 kg
- Passwortgeschützt gegen unbefugten Zugriff






# XD205U

<b>Modell</b>	<b>XD205U</b>
Technologie	0,55" DMD, 12° DDR, DLP™
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	2.000 ANSI Lumen
Kontrast	2.000:1
Farben	16,77 Millionen
Video	550 Linien
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	205 W
Lampenlebensdauer	ca. 3.000 Stunden (Low Mode) <sup>1</sup>
Objektiv	F/2,4, f = 18–21,6 mm
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom
Zoom-Ratio	1,6–1,9:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	30 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	2 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM/PAL-60, Komp. Video, 480 i/p (525 i/p), 576 i/p (625 i/p), 720 p (750 p), 1.080 i (1.125 i, 60 Hz), 1.080 i (1.125 i, 50 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	digitale Trapezkorrektur (vertikal), Video-Line-Doubler, 3:2 pull-down, 3D Y/C, 10-sprachiges OSD, PIN-Code-Schutz (Menüeinstellungen)
Eingänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm) Video: 1 x RCA, 1 x S-Video
Ausgänge	PC (RGB): 1 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 1 x Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	USB-Terminal mit Up/down-Funktion
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors, PowerPoint-Seiten mit Up/down-Funktion via USB
Maße (B x H x T)	261 x 88 x 218 mm
Gewicht	2,4 kg
Leistungsaufnahme	ca. 280 W
Spannung	AC 100–240 V ±10%, 50/60 Hz
Mitgeliefertes Zubehör	kompletter Kabelsatz, Fernbedienung (inkl. Batterien), Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise

<sup>1</sup>Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

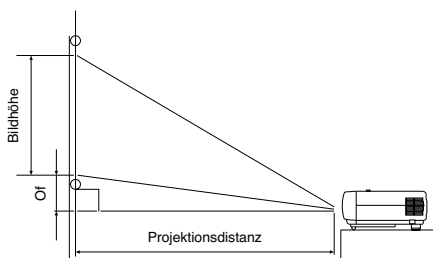

Bildgröße			Projektionsdistanz		Offset (Of)
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	cm/minimal mit Maximal-Zoom	cm/maximal mit Minimal-Zoom	cm
102	81	61	128	154	8,8
152	122	91	192	230	13,3
203	163	122	256	307	17,7
254	203	152	320	384	22,1
381	305	229	480	576	33,2
508	406	305	640	768	44,2
635	508	381	800	960	55,3
762	610	457	960	-	66,3

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de