

XD280U

Der kleine Leichte mit dem starken Bild




Technische Daten

Technologie	0,55" 1-Chip DMD, 12° LVDS, DDP2230
Auflösung/Pixelanzahl	1.024 x 768 (ges. 786.432 Pixel)
Bildhelligkeit	3.000 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	2.000:1 (on/off)
Vertikalfrequenz (V-Sync)	50–85 Hz
Horizontalfrequenz (H-Sync)	15–80 kHz
Bandbreite	bis 110 MHz
Projektionslampe	230 W
Lampenlebensdauer	ca. 6.000 Stunden (Low Mode) ¹
Objektiv	F/2,5–2,8, f = 18,4–22 mm
Fokus/Zoom	manueller Fokus und Zoom (Zoomverhältnis: 1,2:1)
Projektionsverhältnis	1,7–2,0:1
Bilddiagonale	1,02–7,62 m
Lüftergeräusch	28 dB (Low Mode)
Integrierter Lautsprecher	10 W Mono
PC-Kompatibilität	640 x 480 bis 1.024 x 768 Pixel (kompr. 1.280 x 1.024 Pixel), Sync auf Grün möglich
Video-Kompatibilität	NTSC/NTSC 4.43, PAL (inkl. PAL-M, N), SECAM, PAL-60, Komp. Video: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1.080i (1.125i, 60 Hz), 1.080i (1.125i, 50 Hz)
Funktionen/Besonderheiten	PIN-Code-Schutz (Menüeinstellungen), Instant Shut- down, digitale Trapezkorrektur (vertikal), Metallver- ankerung zur Diebstahlsicherung, RS232C,

bequemer Lampenzugriff von oben, dynamische Lampen-
leistungssteuerung, Wall-Screen-Funktion, Audio-Mix-
Funktion, >1 W Stromverbrauch im Stand-by-Modus

Eingänge	PC (RGB): 2 x Mini-D-Sub 15-polig Audio: 2 x Stereo-Mini-Klinke (1 x für PC, 1 x für Video), Ø 3,5 mm Video: RCA, S-Video Digital: HDMI Video, Audio: RCA (L/R)
Ausgänge	PC (RGB): Mini-D-Sub 15-polig Audio: Stereo-Mini-Klinke (Ø 3,5 mm)
Kommunikationsschnittstellen	RS232C, Mini-DIN 8-polig, LAN (RJ-45)
Fernbedienung	Komplettbedienung des Projektors
Maße (B x H x T)	325 x 118 x 251 mm (exkl. Standfüße)
Gewicht	3,3 kg
Leistungsaufnahme	ca. 330 W
Spannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Mittelgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung inkl. Batterien, Softbag, mehrsprachige Bedienungsanleitung (CD-ROM), Kurzbedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Schutzkappe für Objektiv

¹Abhängig vom Einsatzbereich und der Nutzung. Es handelt sich um einen Durchschnittswert
des Lampenherstellers, der unter Idealbedingungen ermittelt wurde.

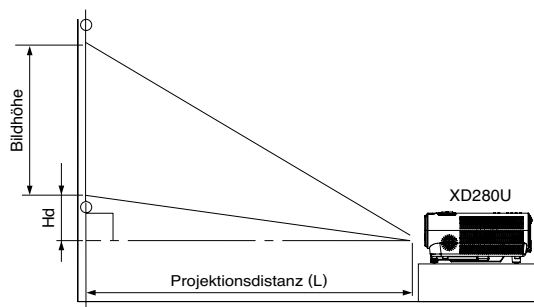

Bildgröße (4:3-Format)			Projektionsdistanz (L)		Offset (Hd)
Bilddiagonale cm	Breite cm	Höhe cm	m/minimal mit Maximal-Zoom	m/maximal mit Minimal-Zoom	cm
102	81	61	1,3	1,6	9
152	122	91	2,0	2,4	14
203	163	122	2,6	3,2	18
254	203	152	3,3	4,0	23
381	305	229	4,9	6,0	34
508	406	305	6,6	8,0	45
635	508	381	8,3	10,0	57
762	610	457	9,9	–	68

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems
Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.Mitsubishi-EVS.de

